



# TECHNISCHE DATEN

## NEOPLAN TOURLINER SHD

<b>Baureihe</b>	Tourliner	
<b>Typ</b>	SHD	
<b>Motor</b>	MAN D 2866 LOH 34 , Euro 3	MAN D 2876 LOH 03, Euro 3
<b>Zylinder</b>	R6, stehend	R6, stehend
<b>Hubraum</b>	11.967 cm <sup>3</sup>	12.816 cm <sup>3</sup>
<b>max. Leistung</b>	301 kW, bei 1900 1/min	338 kW, bei 1900 1/min
<b>max. Drehmoment</b>	1.850 Nm, bei 900-1300 1/min	2.100 Nm, bei 1000-1300 1/min
<b>Getriebe</b>	ZF 6 S 1900 BO ZF 12 AS 2301 BO	DC GO210-6 ZF 12 AS 2301 BO
<b>Tankinhalt</b>	460 l	
<b>Generator</b>	140 A/90 A	
<b>Batterien</b>	2 x 225 Ah	
<b>Vorderachse</b>	Mehrlenker Einzelradaufhängung VOS-08-B-01	
<b>Hinterachse</b>	Starrachse MAN HY-1336-B 01 mit Längs- und Dreiecklenker	
<b>Bereifung Vorderachse</b>	295/80 R 22,5	
<b>Bereifung Hinterachse</b>	295/80 R 22,5	
<b>Bremse Vorderachse</b>	Scheibenbremsanlage mit EBS-System	
<b>Bremse Hinterachse</b>	Scheibenbremsanlage mit EBS-System	
<b>Federung Vorderachse</b>	Luftfederung mit ECAS	
<b>Federung Hinterachse</b>	Luftfederung mit ECAS	
<b>Länge</b>	12000 mm	
<b>Breite</b>	2550 mm	
<b>Höhe</b>	3800 mm	
<b>Radstand</b>	6060 mm	
<b>Überhang vorne</b>	2680 mm	
<b>Überhang hinten</b>	3260 mm	
<b>Böschungswinkel vorne</b>	9°	
<b>Böschungswinkel hinten</b>	9°	
<b>Podesthöhe</b>	148 mm	
<b>Stehhöhe</b>	2153 mm	
<b>Anzahl Türen</b>	2	
<b>Sitzplätze 2-Sterne-Ausführung</b>	55 + 1 + 1	
<b>Sitzplätze 3-Sterne-Ausführung</b>	49 + 1 + 1	
<b>Zul. Gesamtgewicht</b>	18.000 kg	
<b>Achslast Vorderachse</b>	7.100 kg	
<b>Achslast Hinterachse</b>	11.500 kg	

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderausstattungen auf Anfrage.

**Dieses Fahrzeug entspricht der Busrichtlinie EG 2001/85.**

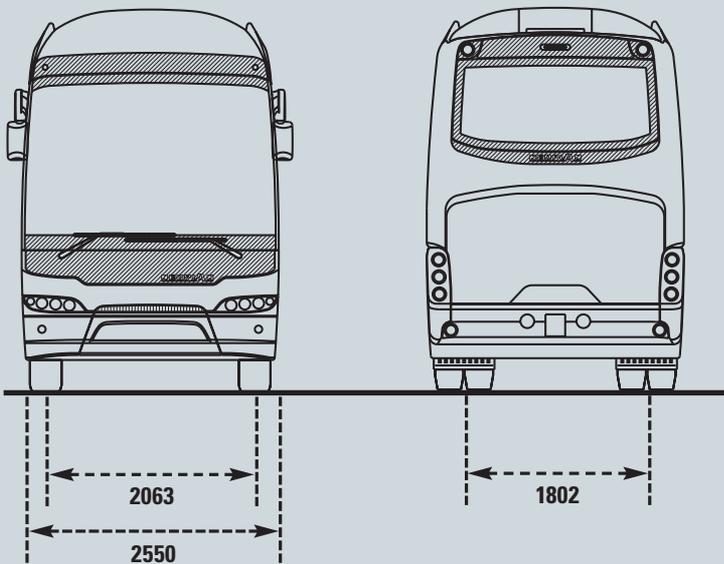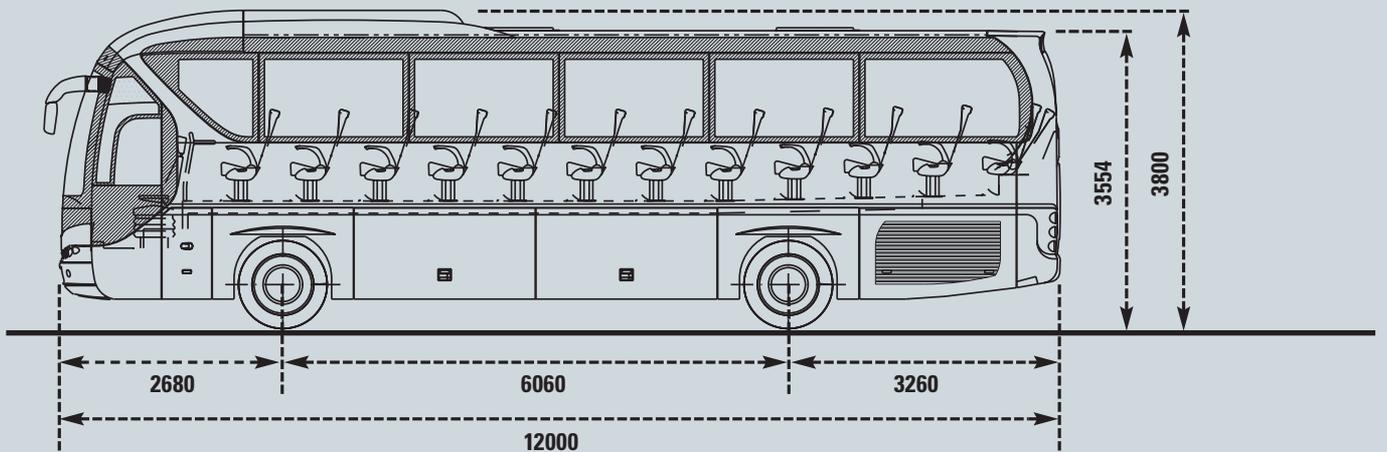

**NEOPLAN Tourliner SHD**

**Länge:** 12000 mm

**Breite:** 2550 mm

**Höhe:** 3800 mm

**Wendekreis:** 20610 mm

**Radstand:** 6060 mm

**Überhang vorn:** 2680 mm

**Überhang hinten:** 3260 mm

**Stehhöhe:** 2153 mm



# TECHNISCHE DATEN

## NEOPLAN TOURLINER SHD L

<b>Baureihe</b>	Tourliner	
<b>Typ</b>	SHD L	
<b>Motor</b>	MAN D 2866 LOH 34, Euro 3	MAN D 2876 LOH 03, Euro 3
<b>Zylinder</b>	R6, stehend	R6, stehend
<b>Hubraum</b>	11.967 cm <sup>3</sup>	12.816 cm <sup>3</sup>
<b>max. Leistung</b>	301 kW, bei 1900 1/min	338 kW, bei 1900 1/min
<b>max. Drehmoment</b>	1.850 Nm, bei 900-1300 1/min	2.100 Nm, bei 1000-1300 1/min
<b>Getriebe</b>	ZF 6 S 1900 BO ZF 12 AS 2301 BO	DC GO210-6 ZF 12 AS 2301 BO
<b>Tankinhalt</b>	525 l	
<b>Generator</b>	140 A/90 A	
<b>Batterien</b>	2 x 225 Ah	
<b>Vorderachse</b>	Mehrlenker Einzelradaufhängung VOS-08-B-01	
<b>Hinterachse</b>	Starrachse MAN HY-1336-B 01 mit Längs- und Dreiecklenker	
<b>Nachlaufachse</b>	Starrachse NOL-06-B-01 mit Längs- und Dreiecklenker	
<b>Bereifung Vorderachse</b>	295/80 R 22,5	
<b>Bereifung Hinterachse</b>	295/80 R 22,5	
<b>Bereifung Nachlaufachse</b>	295/80 R 22,5	
<b>Bremse Vorderachse</b>	Scheibenbremsanlage mit EBS-System	
<b>Bremse Hinterachse</b>	Scheibenbremsanlage mit EBS-System	
<b>Bremse Nachlaufachse</b>	Scheibenbremsanlage mit EBS-System	
<b>Federung Vorderachse</b>	Luftfederung mit ECAS	
<b>Federung Hinterachse</b>	Luftfederung mit ECAS	
<b>Federung Nachlaufachse</b>	Luftfederung mit ECAS	
<b>Länge</b>	13800 mm	
<b>Breite</b>	2550 mm	
<b>Höhe</b>	3800 mm	
<b>Radstand</b>	6600/1470 mm	
<b>Überhang vorne</b>	2680 mm	
<b>Überhang hinten</b>	3050 mm	
<b>Böschungswinkel vorne</b>	9°	
<b>Böschungswinkel hinten</b>	9°	
<b>Podesthöhe</b>	148 mm	
<b>Stehhöhe</b>	2153 mm	
<b>Anzahl Türen</b>	2	
<b>Sitzplätze 2-Sterne-Ausführung</b>	63 + 1 + 1	
<b>Sitzplätze 3-Sterne-Ausführung</b>	57 + 1 + 1	
<b>Zul. Gesamtgewicht</b>	24.900 kg	
<b>Achslast Vorderachse</b>	7.100 kg	
<b>Achslast Hinterachse</b>	11.500 kg	
<b>Achslast Nachlaufachse</b>	6.300 kg	

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderausstattungen auf Anfrage.

**Dieses Fahrzeug entspricht der Busrichtlinie EG 2001/85.**

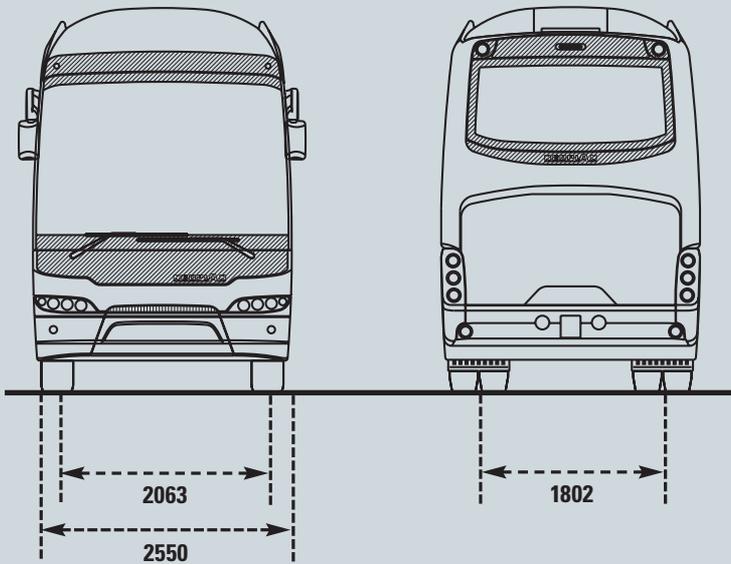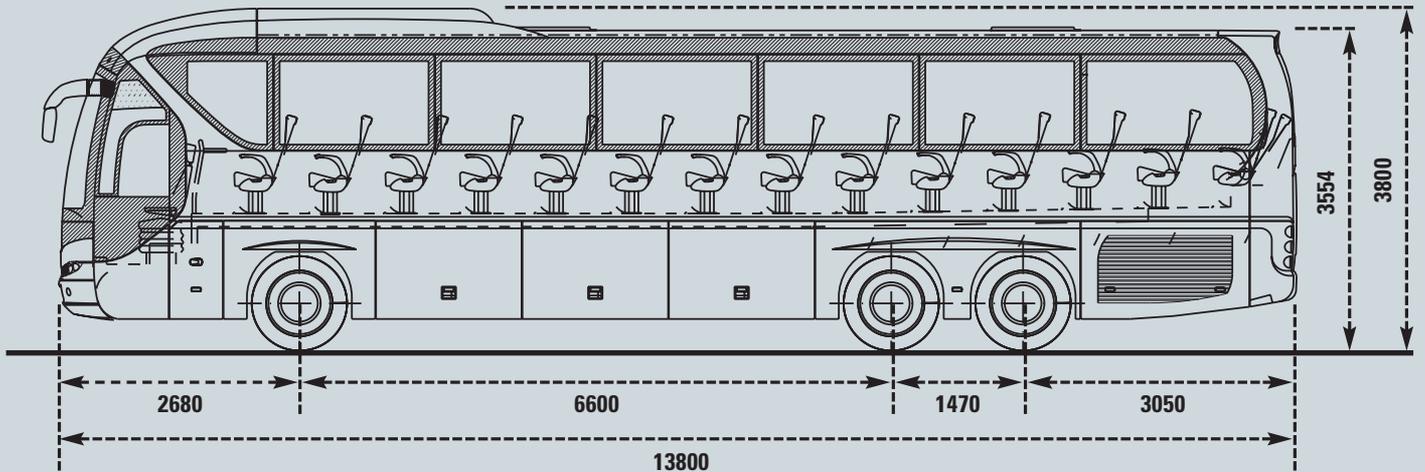

**NEOPLAN Tourliner SHD L**

**Länge:** 13800 mm

**Breite:** 2550 mm

**Höhe:** 3800 mm

**Wendekreis:** 22100 mm

**Radstand:** 6600/1470 mm

**Überhang vorn:** 2680 mm

**Überhang hinten:** 3050 mm

**Stehhöhe:** 2153 mm